

全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓg	Ds	K	ℓk

JIS

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター
プレミタムレッドミル

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリル

⑫ 精機類
医療用手術具

JIS



NPTF

アメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ





仕様特長



■管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップです。

被加工材とタッピング速度

中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels	合金鋼 Alloy steels
~5 (m/min)	~5 (m/min)	~5 (m/min)

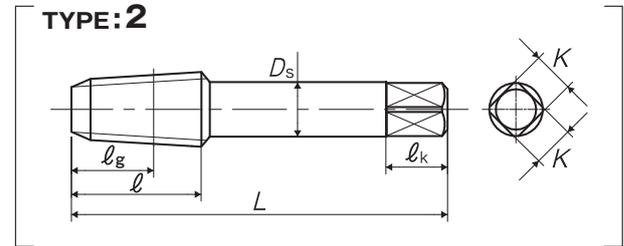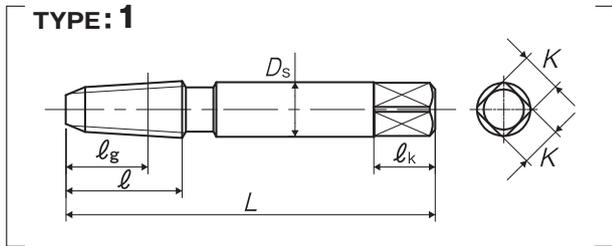

品区: 1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓg (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
アメリカドライシール管用テーパねじ用													
1/16-27 NPTF	ANSI G	TNTF01L	3P	7.770	54	17	12.00	8	6	9	4	1	¥ 7,560
1/8-27 NPTF	ANSI G	TNTF02L	3P	10.117	55	19	12.05	8	6	9	4	2	¥ 7,560
1/4-18 NPTF	ANSI G	TNTF04O	3P	13.426	62	28	17.45	11	9	12	4	2	¥ 10,800
3/8-18 NPTF	ANSI G	TNTF06O	3P	16.866	65	28	17.65	14	11	14	4	2	¥ 18,100
1/2-14 NPTF	ANSI G	TNTF08Q	3P	20.980	80	35	22.85	18	14	17	4	2	¥ 29,800
3/4-14 NPTF	ANSI G	TNTF12Q	3P	26.325	85	35	22.95	23	17	20	4	2	¥ 47,500
1-11 1/2 NPTF	ANSI G	TNTF16T	3P	32.934	95	45	27.40	26	21	24	5	2	¥ 88,000
1 1/4-11 1/2 NPTF	ANSI G	TNTF20T	3P	41.689	105	45	28.10	32	26	30	5	2	¥ 134,000 ※
1 1/2-11 1/2 NPTF	ANSI G	TNTF24T	3P	47.760	110	45	28.40	38	29	32	6	2	¥ 191,000 ※
2-11 1/2 NPTF	ANSI G	TNTF32T	3P	59.797	120	50	28.00	46	35	38	6	2	¥ 299,000 ※