

⑧ 管用タップシリーズ

| 全長 | ねじ部の長さ | 基準径の位置 | シャンク径 | シャンク四角部の幅 | シャンク四角部の長さ |
|----|--------|--------|-------|-----------|------------|
| L | ℓ | ℓg | Ds | K | ℓk |

JIS

- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカッター
プレミタスレッドミル
- ⑩ ダイス
- ⑪ センタ穴ドリルノ
- ⑫ 精機類ノ
医療用手術具



NPT

アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形





仕様特長



■管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップです。

被加工材とタッピング速度

| | | |
|------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 中炭素鋼 Medium carbon steels | 高炭素鋼 High carbon steels | 合金鋼 Alloy steels |
| ~5 (m/min) | ~5 (m/min) | ~5 (m/min) |

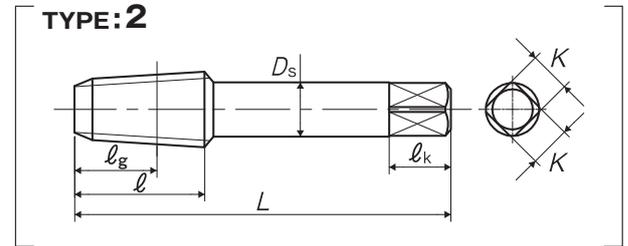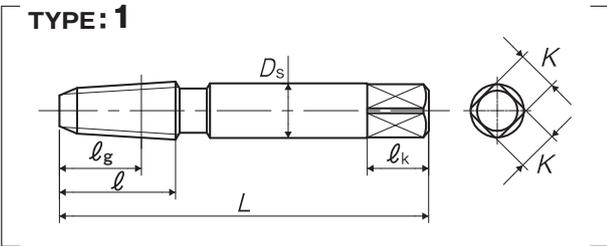

品区: 1G

| 呼び | 等級 | 商品コード | 食付き | 外径の基準寸法 (mm) | L (mm) | ℓ (mm) | ℓg (mm) | Ds (mm) | K (mm) | ℓk (mm) | 溝数 | TYPE | メーカー希望小売価格 |
|------------------|--------|---------|-----|--------------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|----|------|------------|
| アメリカ管用テーパねじ用 | | | | | | | | | | | | | |
| 1/16-27 NPT | ANSI G | TNPT01L | 3P | 7.770 | 54 | 17 | 12.00 | 8 | 6 | 9 | 4 | 1 | ¥ 6,300 |
| 1/8-27 NPT | ANSI G | TNPT02L | 3P | 10.117 | 55 | 19 | 12.05 | 8 | 6 | 9 | 4 | 2 | ¥ 6,300 |
| 1/4-18 NPT | ANSI G | TNPT04O | 3P | 13.426 | 62 | 28 | 17.45 | 11 | 9 | 12 | 4 | 2 | ¥ 8,930 |
| 3/8-18 NPT | ANSI G | TNPT06O | 3P | 16.866 | 65 | 28 | 17.65 | 14 | 11 | 14 | 4 | 2 | ¥ 15,000 |
| 1/2-14 NPT | ANSI G | TNPT08Q | 3P | 20.980 | 80 | 35 | 22.85 | 18 | 14 | 17 | 4 | 2 | ¥ 24,700 |
| 3/4-14 NPT | ANSI G | TNPT12Q | 3P | 26.325 | 85 | 35 | 22.95 | 23 | 17 | 20 | 4 | 2 | ¥ 39,600 |
| 1 -11 1/2 NPT | ANSI G | TNPT16T | 3P | 32.934 | 95 | 45 | 27.40 | 26 | 21 | 24 | 5 | 2 | ¥ 73,300 |
| 1 1/4-11 1/2 NPT | ANSI G | TNPT20T | 3P | 41.689 | 105 | 45 | 28.10 | 32 | 26 | 30 | 5 | 2 | ¥111,000* |
| 1 1/2-11 1/2 NPT | ANSI G | TNPT24T | 3P | 47.760 | 110 | 45 | 28.40 | 38 | 29 | 32 | 6 | 2 | ¥159,000* |
| 2 -11 1/2 NPT | ANSI G | TNPT32T | 3P | 59.797 | 120 | 50 | 28.00 | 46 | 35 | 38 | 6 | 2 | ¥249,000* |
| 2 1/2-8 NPT | ANSI G | TNPT40X | 3P | 72.273 | 145 | 65 | 40.80 | 55 | 41 | 44 | 8 | 2 | ¥410,000* |
| 3 -8 NPT | ANSI G | TNPT48X | 3P | 88.184 | 155 | 65 | 42.95 | 65 | 50 | 52 | 8 | 2 | ¥635,000* |