

1:1 문의하기



BT-DSC/S Mono Slim Type

Shrinking Chuck_열박음척 모노 슬림 타입



MAS 403-BT
Shank

G2.5
G-value

25,000
Max RPM

3 μ m
Run-out


C
Coolant System

Milling

Drilling

Reaming

Chamfering

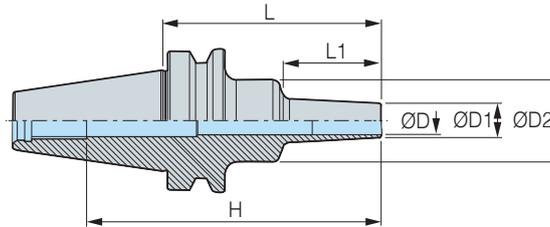

- ● 표시 : 재고소진 후 수주 전환 예정품
- H : 공구 삽입 깊이
- 내부 쿨런트 시스템이 탑재되어 있습니다.
- ※ 어드저스트 스크류 사용이 불가한 제품입니다.

- 제품 특징은 **56P**를 참고하세요.
- 관련 부품은 **67P**를 참고하세요.

	형번	ØD	L	ØD1	ØD2	L1	H	RPM	kg	포장 무게(kg)	Stock
BT30	BT30-DSC6S-60	6	60	9	20	22	82	25,000	0.4	0.5	●
	BT30-DSC6S-80	6	80	9	20	42	102	25,000	0.5	0.5	●
	BT30-DSC6S-120	6	120	9	25	67	142	25,000	0.5	0.6	
BT40	BT40-DSC6S-95	6	95	9	26	42	128	20,000	1.0	1.2	
	BT40-DSC6S-120	6	120	9	26	67	153	20,000	1.0	1.2	
	BT40-DSC6S-160	6	160	9	36	97	193	20,000	1.2	1.4	
	BT40-DSC8S-95	8	95	11	36	42	128	20,000	1.1	1.3	
	BT40-DSC8S-120	8	120	11	36	67	153	20,000	1.1	1.3	
	BT40-DSC8S-160	8	160	11	36	97	193	20,000	1.2	1.5	
	BT40-DSC10S-95	10	95	13	36	42	128	20,000	1.0	1.2	●
	BT40-DSC10S-120	10	120	13	36	67	153	20,000	1.1	1.3	
	BT40-DSC10S-160	10	160	13	36	97	193	20,000	1.2	1.5	
	BT40-DSC12S-95	12	95	15	36	42	128	20,000	1.1	1.3	●
	BT40-DSC12S-120	12	120	15	36	67	153	20,000	1.1	1.3	
	BT40-DSC12S-160	12	160	15	36	97	193	20,000	1.2	1.4	
BT50	BT50-DSC6S-110	6	110	9	26	42	166	15,000	3.5	3.8	
	BT50-DSC6S-160	6	160	9	36	97	216	15,000	3.6	4.0	
	BT50-DSC8S-110	8	110	11	36	42	166	15,000	3.6	3.9	
	BT50-DSC8S-160	8	160	11	36	97	216	15,000	3.6	4.0	●
	BT50-DSC10S-110	10	110	13	36	42	166	15,000	3.6	3.9	
	BT50-DSC10S-160	10	160	13	36	97	216	15,000	3.6	4.0	●
	BT50-DSC12S-110	12	110	15	36	42	166	15,000	3.6	3.9	
	BT50-DSC12S-160	12	160	15	36	97	216	15,000	3.7	4.1	●

(단위 : mm)

Chuck
Arbor/Modular
Boring tool
Angular head
CBN/PCD
Device&Accessory
Smart factory
Standard