1:1 문의하기

HSK-DSC/M Mono Type

Shrinking Chuck_열박음척 모노 타입



DIN 69893-1	G2.5	20,000	3㎛	C				
Shank	G-value	Max RPM	Run-out	Coolant System	Milling	Drilling	Reaming	Chamfering

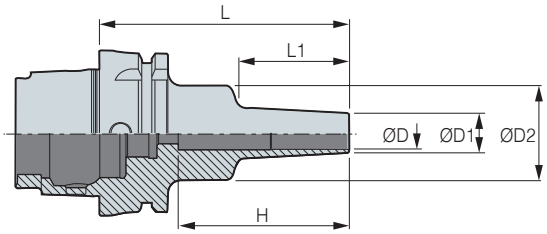

• ● 표시 : 재고관리품
• H : 공구 삽입 깊이
C 내부 쿨런트 시스템은 옵션 탑재가 가능합니다.
※ 어드져스트 스크류 사용이 불가한 제품입니다.

• 제품 특징은 56P 를 참고하세요.
• 관련 부품은 67P 를 참고하세요.

	형번	ØD	L	ØD1	ØD2	L1	H	RPM	kg	포장 무게(kg)	Stock
HSK63A	HSK63A-DSC6M-95	6	95	10	26	42	73	20,000	0.7	0.9	●
	HSK63A-DSC8M-95	8	95	13	36	42	39	20,000	0.8	1	●
	HSK63A-DSC10M-120	10	120	16	36	67	45	20,000	0.8	1	●
	HSK63A-DSC12M-120	12	120	19	36	67	45	20,000	0.9	1.1	●
	HSK63A-DSC16M-120	16	120	24	50	67	47	20,000	1.1	1.3	●

(단위 : mm)

별도 구매품

Spare Part	타입	별도 구매품	
		내부 쿨런트 시스템	렌치
	이미지 / 형번		
	HSK63A	HSK63A-CNS	HSK63-WRENCH(C)