1:1 문의하기

SK-DSC/M Mono Type

Shrinking Chuck_열박음척 모노 타입

DIN69871 -1A/B	G2.5	20,000	3㎛	C				
Shank	G-value	Max RPM	Run-out	Coolant System	Milling	Drilling	Reaming	Chamfering

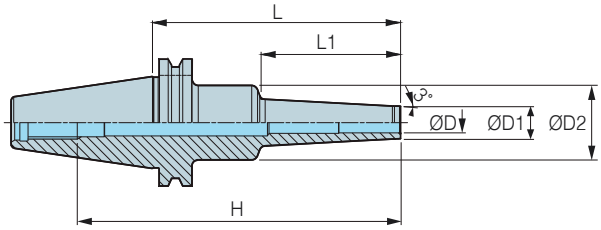

- ● 표시 : 재고소진 후 수주 전환 예정품
- H : 공구 삽입 깊이

C 내부 쿨런트 시스템이 탑재되어 있습니다.

※ 어드져스트 스크류 사용이 불가한 제품입니다.

- 제품 특징은 56P 를 참고하세요.
- 관련 부품은 67P 를 참고하세요.

SK40

형번	ØD	L	ØD1	ØD2	L1	H	RPM	kg	포장 무게(kg)	Stock
SK40-DSC6M-95	6	95	10	26	42	131	20,000	0.8	1.0	
SK40-DSC6M-120	6	120	10	26	67	156	20,000	1.0	1.2	
SK40-DSC8M-95	8	95	13	36	42	131	20,000	1.4	1.6	
SK40-DSC8M-120	8	120	13	36	67	156	20,000	1.0	1.2	
SK40-DSC10M-95	10	95	16	36	42	131	20,000	1.0	1.2	●
SK40-DSC10M-120	10	120	16	36	67	156	20,000	1.0	1.3	
SK40-DSC12M-95	12	95	19	36	42	131	20,000	1.0	1.2	
SK40-DSC12M-120	12	120	19	36	67	156	20,000	1.1	1.3	
SK40-DSC16M-95	16	95	24	50	42	47	20,000	1.3	1.5	
SK40-DSC16M-120	16	120	24	50	67	47	20,000	1.4	1.6	
SK40-DSC20M-95	20	95	29	50	42	55	20,000	1.3	1.5	
SK40-DSC20M-120	20	120	29	50	67	55	20,000	1.4	1.6	

(단위 : mm)