


1:1 문의하기



ST-DSC/S

Straight Shank Shrinking Chuck_열박음척 슬림 타입

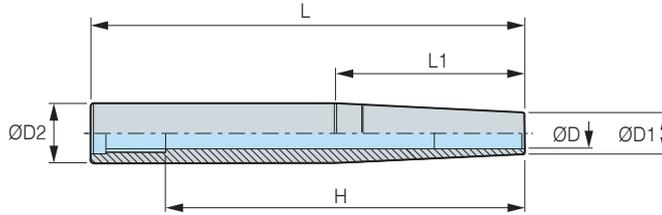

- 표시 : 재고소진 후 수주 전환 예정품
- H : 공구 삽입 깊이
- 내부 쿨런트 시스템이 탑재되어 있습니다.

- 제품 특징은 **56P** 를 참고하세요.
- 관련 부품은 **67P** 를 참고하세요.

	형번	ØD	L	ØD1	ØD2	L1	H	kg	포장 무게(kg)	Stock
ST16	ST16-DSC6S-115	6	115	9	16	55	95	0.1	0.2	
	ST16-DSC6S-140	6	140	9	16	70	120	0.1	0.2	●
	ST16-DSC8S-115	8	115	11	16	50	95	0.1	0.2	
ST20	ST20-DSC6S-175	6	175	9	20	105	155	0.2	0.3	●
	ST20-DSC8S-175	8	175	11	20	85	155	0.2	0.3	
	ST20-DSC10S-145	10	145	13	20	75	77	0.2	0.3	
	ST20-DSC12S-120	12	120	15	20	50	52	0.2	0.3	●
ST32	ST32-DSC12S-315	12	315	15	32	185	295	1.2	1.3	●

(단위 : mm)

1:1 문의하기



DSC Spare Part

열박음척 관련 부품

Spare Part	타입	기본 구성품		타입	별도 구매품	
		어드저스트 스크류 길이 조절 나사	타입		내부 쿨런트 시스템	렌치
형번	이미지		타입			
			형번			
	DSC6, DSC8	M520C				
	DSC10, DSC12	M830C	HSK63A	HSK63A-CNS	HSK63-WRENCH(C)	
	DSC14, DSC16, DSC18, DSC20, DSC25, DSC32	M1230C				

※ 슬림, 모노 타입 미제결