

1:1 문의하기



MH-300


NEW

Shrinking Device_열박음 장치



특징

- Steel, SUS 재질 홀더 공용 사용 가능
- 자주 사용하는 공구 파이 별, 총 10가지 프리셋 저장 가능
- 소경(35mm), 대경(58mm)용 히팅 코일 교체 가능
- 기본 BT30/BT40/HSK63 대응 가능, 그 외 상크도 대응 가능(별매품)
- 세팅을 통해 척 과열 방지 및 수동 톨 냉각 가능

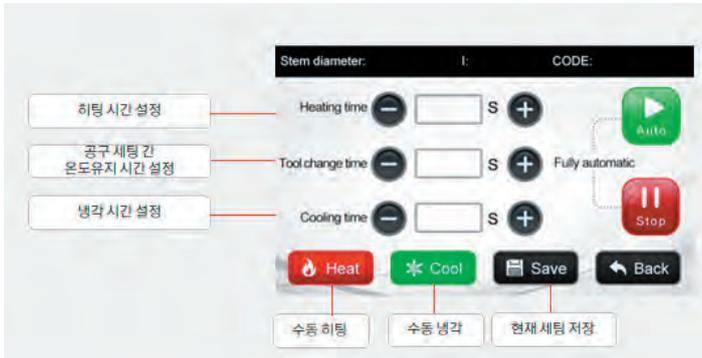

형번	WxLxH(mm)	전원	최대 주파수 (KHz)	최대 소비전력 (kW)	축 가동범위 (mm)	기본 적용가능 공구경(mm)	포장 무게 (kg)	Stock
MH-300	500*430*750mm	단상 AC 220V (50Hz)	40	3.2	440	Ø3-Ø12	28	●

1:1 문의하기



Accessories

악세서리



구분	형번	사이즈(mm)	제공 여부	Stock
히팅코일	Induction Coil (Thin)	Ø35 (공구경 Ø3-Ø12용)	기본 제공	●
	Induction Coil (Thick)	Ø58 (공구경 Ø3-Ø32용)	옵션	●
어댑터	Flange Ring BT30	BT30	기본 제공	●
	Flange Ring BT40/HSK-A63	BT40, HSK-A63	기본 제공	●
	Flange Ring HSK-AE50/F63	HSK-A50, E50, F63	옵션	●
스토퍼	STP-4,6,8,10,12	Ø4,6,8,10,12	기본 제공	●

※ Induction Coil (Thin) 기본 장착