

1:1 문의하기



DCL

Lock Collet for Milling Chuck_논슬립 밀링척 콜릿



Coolant System

Lock



특징

- 기계적 체결 방식으로 최상의 공구 빠짐 방지 기능
- 극한의 가공조건에도 안정적 공구 체결력 발휘


호칭방법

DCL	32	20
DINE Lock-collet	Collet Size	Tool Dia.

구조적 특징

빠질 수 없는 구조

- 극한 가공에도 툴이 헛돌거나 빠지는 현상 방지
- Weldon Flat (DIN 6535HB) 엔드밀 사용

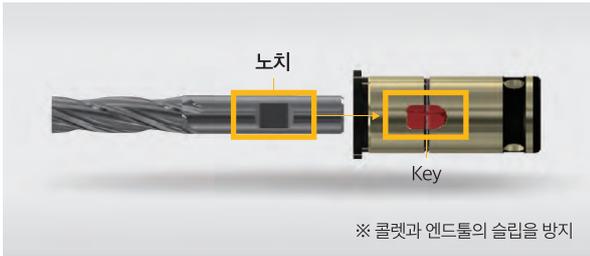


슬립 없는 구조

- 밀링척의 슬로팅과 결합되어 높은 토크의 작용에도 슬립이 없음



상세 규격

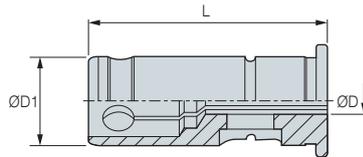

- 표시 : 재고소진 후 수주 전환 예정품
- ※ DIN6535HB 규격 엔드밀 사용

형번	ØD	L	ØD1	Stock	
DCL20	DCL20-6	6	53	20	●
	DCL20-8	8	53	20	●
	DCL20-10	10	53	20	●
	DCL20-12	12	53	20	●
	DCL20-14	14	53	20	●
	DCL20-16	16	53	20	●
DCL32	DCL32-6	6	53	32	●
	DCL32-8	8	65	32	●
	DCL32-10	10	65	32	●
	DCL32-12	12	65	32	●
	DCL32-14	14	65	32	●
	DCL32-16	16	65	32	●
	DCL32-18	18	65	32	●
	DCL32-20	20	65	32	●
	DCL32-25	25	65	32	●

※ 주의사항 : DCL을 사용하기 위해서는 전용 밀링척이 필요하오니 별도 문의 후 주문하여 주시기 바랍니다.

(단위 : mm)

주문예시 BT40-NPM32-110 (DCL)

1:1 문의하기



DCL Spare Part

논슬림 밀링척 콜릿 관련 부품



Spare Part

타입	기본 구성품	
	키	C-grip
이미지		
형번		
DCL20-6	DCL20-6K	DCL-CG20
DCL20-8	DCL20-8K	DCL-CG20
DCL20-10	DCL20-10K	DCL-CG20
DCL20-12	DCL20-12K	DCL-CG20
DCL20-14	DCL20-14K	DCL-CG20
DCL20-16	DCL20-16K	DCL-CG20
DCL32-6	DCL32-6K	DCL-CG32
DCL32-8	DCL32-8K	DCL-CG32
DCL32-10	DCL32-10K	DCL-CG32
DCL32-12	DCL32-12K	DCL-CG32
DCL32-14	DCL32-14K	DCL-CG32
DCL32-16	DCL32-16K	DCL-CG32
DCL32-18	DCL32-18K	DCL-CG32
DCL32-20	DCL32-20K	DCL-CG32
DCL32-25	DCL32-25K	DCL-CG32


(단위 : mm)

1:1 문의하기



Notched Endmill

Notched Endmill_노치형 엔드밀

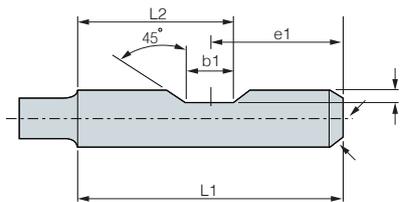

공구Ø	공구(DIN6535HB)				
	L1	e1	b1	L2	t
6	36	18	4.2	20.1	0.9
8	36	18	5.5	20.75	1.1
10	40	20	7	23.5	1.5
12	45	22.5	8	26.5	1.6
14	45	22.5	8	26.5	1.3
16	48	24	10	29	1.8
18	48	24	10	29	1.8
20	50	25	11	30.5	1.8
25	56	32	12	30	2.0
32	60	36	14	31	2.0

※ DIN6535HB 규격 엔드밀 사용 ※ 별도 구매품으로 ER/L콜릿 사용 시 참고하세요.

(단위 : mm)