

1:1 문의하기



DSK

Slim Type Collet Chuck_슬림 콜릿척



G6.3

G-value

15,000

Max RPM

Ø25

Max Dia

C

Coolant System

HC

HC Collet

Milling

Milling

Drilling

Drilling







특징

- 8도 콜릿 적용과 더 넓어진 체결 면적
- 높은 체결력으로 안정적인 가공성
- 발란싱 설계로 고속 가공 가능
- 공구체결범위 : Ø2~Ø25mm

이칭번호

BT30 Spindle	DSK Slim Type Collet Chuck	10 Tool Dia.	90 Length
--------------	----------------------------	--------------	-----------

다용도 작업



콜릿

일반형 타입 & 정밀형 타입	형번	Max Chucking	Run-out	8° HC 콜릿
	HC6 - ØD	6.0	일반형 5µm	 가공중 공구 떨림 최소화
	HC10 - ØD	10.0		
	HC13 - ØD	13.0	정밀형 3µm	
	HC16 - ØD	16.0		
	HC20 - ØD	20.0		
	HC25 - ØD	25.0		

스패너(별매)

스패너	형번	척
	DSS - 6	DSK 6
	DSS - 10	DSK 10
	DSS - 13	DSK 13
	DSS - 16	DSK 16
	DSS - 20	DSK 20
	DSS - 25	DSK 25

콜릿 추출 도구

콜릿 추출기	형번	척
	DSS - 6CE	DSK 6
	DSS - 10CE	DSK 10
	DSS - 13CE	DSK 13
	DSS - 16CE	DSK 16
	DSS - 20CE	DSK 20
	DSS - 25CE	DSK 25




BT-DSK

Slim Type Collet Chuck_슬림 콜릿척



- MAS 403-BT**
Shank
- G6.3**
G-value
- 15,000**
Max RPM
- Ø25**
Max Dia
- C**
Coolant System
- HC**
HC Collet
- Milling
- Drilling

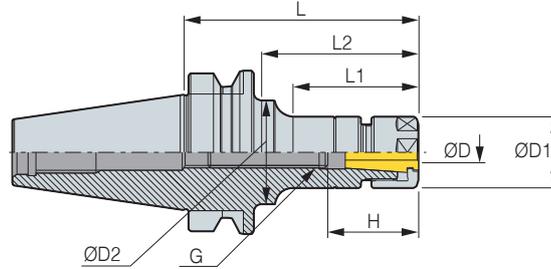

- 표시 : 재고관리품
- ☑ 내부 콜릿 시스템은 옵션 탑재가 가능합니다.
- ※ 콜릿 시스템 사용 시 콜릿 콜릿 사용

- 제품 특징은 **112P**를 참고하세요.
- 관련 부품은 **115P**를 참고하세요.
- 적용 가능 콜릿은 **122P**를 참고하세요.

	형번	ØD	L	ØD1	ØD2	L1	L2	H	Collet	G	RPM	kg	포장 무게 (kg)	Stock
BT30	BT30-DSK6-60	3.0~6.0	60	20	20	33	33	31	HC6	M8	15,000	0.4	0.5	●
	BT30-DSK6-90	3.0~6.0	90	20	32	56	65	31	HC6	M8	15,000	0.5	0.6	●
	BT30-DSK10-60	2.0~10.0	60	28	28	35	35	38	HC10	M12	15,000	0.5	0.6	●
	BT30-DSK10-90	2.0~10.0	90	28	28	65	65	38	HC10	M12	15,000	0.6	0.7	●
	BT30-DSK10-120	2.0~10.0	120	28	28	95	95	38	HC10	M12	15,000	1.1	1.1	
	BT30-DSK13-60	3.0~13.0	60	33	33	36	36	43	HC13	M12	15,000	0.5	0.6	●
	BT30-DSK16-60	3.0~16.0	60	40	40	37	37	52	HC16	M12	15,000	0.6	0.7	●
	BT30-DSK16-90	3.0~16.0	90	40	40	67	67	52	HC16	M18	15,000	0.8	0.9	●
	BT30-DSK16-120	3.0~16.0	120	40	40	97	97	60	HC16	M18	15,000	1.1	1.1	
	BT30-DSK20-75	4.0~20.0	75	48	48	52	52	70	HC20	M12	15,000	1.1	1.1	
	BT30-DSK20-90	4.0~20.0	90	48	48	52	52	70	HC20	M18	15,000	1.2	1.2	
BT30-DSK25-90	16.0~25.0	90	55	55	67.5	67.5	63.5	HC25	M12	15,000	0.9	1.1	●	
BT40	BT40-DSK6-60	3.0~6.0	60	20	20	30	30	35	HC6	M8	10,000	1.0	1.0	
	BT40-DSK6-90	3.0~6.0	90	20	32	51	61	31	HC6	M8	10,000	1.1	1.3	●
	BT40-DSK6-120	3.0~6.0	120	20	32	60	90	31	HC6	M8	10,000	1.1	1.3	●
	BT40-DSK6-150	3.0~6.0	150	20	25	60	120	31	HC6	M8	10,000	1.1	1.4	●
	BT40-DSK10-60	2.0~10.0	60	28	28	32	32	50	HC10	M12	10,000	1.1	1.1	
	BT40-DSK10-90	2.0~10.0	90	28	40	48	60	38	HC10	M12	10,000	1.2	1.4	●
	BT40-DSK10-120	2.0~10.0	120	28	40	73	90	38	HC10	M12	10,000	1.2	1.5	●
	BT40-DSK10-150	2.0~10.0	150	28	35	73	118	38	HC10	M12	10,000	1.4	1.7	●
	BT40-DSK10-180	2.0~10.0	180	28	39	73	148	50	HC10	M12	10,000	1.4	1.7	
	BT40-DSK13-90	3.0~13.0	90	33	33	59	59	43	HC13	M15	10,000	1.3	1.5	●
	BT40-DSK16-60	3.0~16.0	60	40	40	32	32	60	HC16	M18	10,000	1.3	1.5	
	BT40-DSK16-90	3.0~16.0	90	40	40	58	58	52	HC16	M18	10,000	1.3	1.5	●
	BT40-DSK16-120	3.0~16.0	120	40	40	88	88	52	HC16	M18	10,000	1.5	1.7	●
	BT40-DSK16-150	3.0~16.0	150	40	40	118	118	52	HC16	M18	10,000	1.9	2.1	●
	BT40-DSK16-180	3.0~16.0	180	40	40	148	148	60	HC16	M18	10,000	1.9	2.1	
	BT40-DSK20-60	4.0~20.0	60	48	48	32	32	70	HC20	M22	10,000	1.5	1.7	
	BT40-DSK20-90	4.0~20.0	90	49	49	60	60	60	HC20	M22	10,000	1.5	1.7	●
	BT40-DSK20-120	4.0~20.0	120	49	49	90	90	60	HC20	M22	10,000	1.8	2.0	●
	BT40-DSK25-90	16.0~25.0	90	55	55	61	61	63.5	HC25	M28	10,000	1.6	1.8	●
	BT40-DSK25-120	16.0~25.0	120	55	55	91	91	85	HC25	M28	10,000	2.0	2.3	●

(단위 : mm)

1:1 문의하기



DSK Spare Part

슬림 콜릿척 관련 부품



기본 구성품

타입	기본 구성품		
	너트	어드저스트 스크류	추출도구
이미지			
형번			
DSK6	DN6	BN0825	DSK-6CE
DSK10	DN10	BN1230	DSK-10CE
DSK13	DN13	BN1230(BT30) / BN1524F(그외)	DSK-13CE
DSK16	DN16	BN1830F	DSK-16CE
DSK20	DN20	BN2230F	DSK-20CE
DSK25	DN25	BN2838F	DSK-25CE

※BT30-DSK25-90은 BN1230 스크류를 사용합니다.

별도 구매품

스패너	형번	척
	DSS-6	DSK6
	DSS-10	DSK10
	DSS-13	DSK13
	DSS-16	DSK16
	DSS-20	DSK20
	DSS-25	DSK25

1:1 문의하기




HC Collet

HC 슬림 콜릿(일반급,정밀급)



별도 구매품

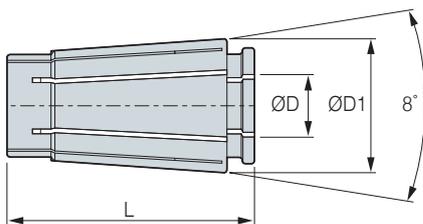

형번	ØD1	L	ØD	일반	정밀(P)
HC6 ØD(P)	10.5	25.0	6.0	5µm	3µm
HC10 ØD(P)	15.6	30.5	10.0	5µm	3µm
HC13 ØD(P)	20.1	39.0	13.0	5µm	3µm
HC16 ØD(P)	24.6	45.0	16.0	5µm	3µm
HC20 ØD(P)	29.2	54.3	20.0	5µm	3µm
HC25 ØD(P)	35.7	57.0	25.0	5µm	3µm

※ 상세 스펙은 122P를 참고하세요.

(단위 : mm)

주문예시 · 일반급 - HC16-8.0으로 주문 · 정밀급 - HC16-8.0P로 주문