




S-SDC

Straight Shank Collet Chuck_콜렛척 스트레이트 타입

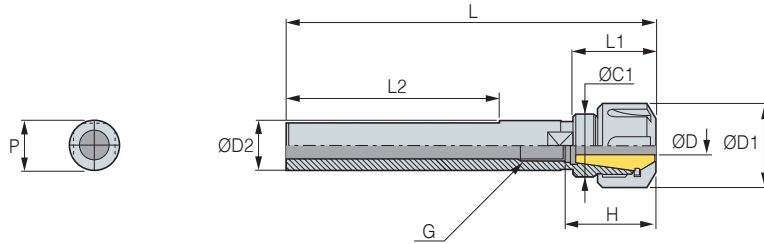

● 표시 : 재고관리품

C 내부 쿨런트 시스템은 옵션 탑재가 가능합니다.

※ 밀링용(M) / 선반용(T) - 예시) S16-SDC7-120M(밀링용) / S16-SDC7-120T(선반용)

※ 밀링척에 체결하여 사용이 가능합니다.

• 적용 가능 콜렛은 98P를 참고하세요.

	형번	ØD	L	ØD1	ØD2	P	ØC1	L1	L2	H	Collet/Step	G	kg	포장 무게(kg)	Stock
S16	S16-SDC7-120M	1.0~7.0	120	19	16	-	16	-	-	33	GERC11/0.5	M7	0.1	0.2	●
	S16-SDC7-120T	1.0~7.0	120	19	16	15	16	-	73	33	GERC11/0.5	M7	0.1	0.2	●
	S16-SDC10-150T	1.0~10.0	150	28	16	15	22	46.5	83	34.5	GERC16/1.0	M10	0.2	0.3	●
S20	S20-SDC10-150M	1.0~10.0	150	28	20	-	22	26.5	-	34.5	GERC16/1.0	M10	0.3	0.4	●
	S20-SDC10-150T	1.0~10.0	150	28	20	19	22	26.5	83	34.5	GERC16/1.0	M10	0.3	0.4	●
	S20-SDC13-150M	1.0~13.0	150	35	20	-	25	50	-	49	GERC20/1.0	M13	0.3	0.4	●
S25	S25-SDC10-150M	1.0~10.0	150	28	25	-	22	-	-	34.5	GERC16/1.0	M10	0.4	0.5	●
	S25-SDC10-150T	1.0~10.0	150	28	25	24	22	-	83	34.5	GERC16/1.0	M10	0.4	0.5	●
	S25-SDC13-150M	1.0~13.0	150	35	25	-	25	-	-	49	GERC20/1.0	M13	0.4	0.5	●
S32	S32-SDC13-150M	1.0~13.0	150	35	32	-	25	-	-	49	GERC20/1.0	M13	0.7	0.8	●
	S32-SDC13-150T	1.0~13.0	150	35	32	31	25	-	83	49	GERC20/1.0	M13	0.7	0.8	●
	S32-SDC20-165M	2.0~20.0	165	50	32	-	40	-	-	60	GERC32/1.0	M22	0.9	1.0	●
	S32-SDC20-165T	2.0~20.0	165	50	32	31	40	-	83	60	GERC32/1.0	M22	0.9	1.0	●

(단위 : mm)

Spare Part	타입	기본 구성품		별도 구매품		
		너트		스페너		GERC/ER
형번	이미지					
	S-SDC7	R11		S-17		GERC11/ER11-ØD
	S-SDC10	R16		S-25		GERC16/ER16-ØD
	S-SDC13		RU20		35-38	GERC20/ER20-ØD
	S-SDC20		RU32		48-52	GERC32/ER32-ØD

※ BT30-SDC13P-50 / HSK63A-SDC13P-100은 BN0716F 스크류를 사용합니다.