



BT-FBC

Balance Cut Tool for Fine Boring_정삭용 대경 보링



MAS
403-BT

Shank

C

Coolant System

130


Min Range

540

Max Range



Boring

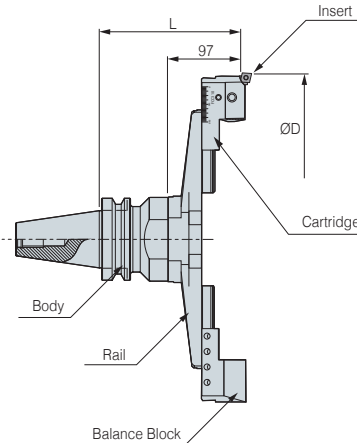

C 내부 쿨런트 시스템이 불가 제품입니다.

※ 빨강색 : 기본 구성 파랑색 : 별도 구매품

※ FMD아바는 개별 구매 품목입니다.

※ FBB130-C12바이트 사용 시, 최소 보링경은 Ø6.7mm 커집니다.

• 관련 부품은 **209P**를 참고하세요.

• FMD아바는 **210P**를 참고하세요.

• FBB바이트는 **210P**를 참고하세요.

BT50	FMD 아바 (개별 주문)	홀더 무게 (kg)	정삭(FBC)				
			FBC 헤드 세트 (레이+카트리지+밸런스블록)	L	kg	보링 범위(ØD)	
						최소	최대
	BT50-FMD50-85	5.9	FBC130S (TBR130+FCC130+FCB130)	182	3.7	130	180
	BT50-FMD50-155	7.9	FBC130S (TBR130+FCC130+FCB130)	252	3.7	130	180
	BT50-FMD50-205	9.7	FBC130S (TBR130+FCC130+FCB130)	302	3.7	130	180
	BT50-FMD50-255	13.4	FBC130S (TBR130+FCC130+FCB130)	352	3.7	130	180
	BT50-FMD50-85	5.9	FBC175S (TBR175+FCC130+FCB130)	182	4.1	175	225
	BT50-FMD50-155	7.9	FBC175S (TBR175+FCC130+FCB130)	252	4.1	175	225
	BT50-FMD50-205	9.7	FBC175S (TBR175+FCC130+FCB130)	302	4.1	175	225
	BT50-FMD50-255	13.4	FBC175S (TBR175+FCC130+FCB130)	352	4.1	175	225
	BT50-FMD50-85	5.9	FBC220S (TBR220+FCC130+FCB130)	182	4.5	220	270
	BT50-FMD50-155	7.9	FBC220S (TBR220+FCC130+FCB130)	252	4.5	220	270
	BT50-FMD50-205	9.7	FBC220S (TBR220+FCC130+FCB130)	302	4.5	220	270
	BT50-FMD50-255	13.4	FBC220S (TBR220+FCC130+FCB130)	352	4.5	220	270
	BT50-FMD50-85	5.9	FBC265S (TBR265+FCC130+FCB130)	182	4.7	265	315
	BT50-FMD50-155	7.9	FBC265S (TBR265+FCC130+FCB130)	252	4.7	265	315
	BT50-FMD50-205	9.7	FBC265S (TBR265+FCC130+FCB130)	302	4.7	265	315
	BT50-FMD50-255	13.4	FBC265S (TBR265+FCC130+FCB130)	352	4.7	265	315
	BT50-FMD50-85	5.9	FBC310S (TBR310+FCC310+FCB310)	182	5.5	310	390
	BT50-FMD50-155	7.9	FBC310S (TBR310+FCC310+FCB310)	252	5.5	310	390
	BT50-FMD50-205	9.7	FBC310S (TBR310+FCC310+FCB310)	302	5.5	310	390
	BT50-FMD50-255	13.4	FBC310S (TBR310+FCC310+FCB310)	352	5.5	310	390
	BT50-FMD50-85	5.9	FBC385S (TBR385+FCC310+FCB310)	182	5.8	385	465
	BT50-FMD50-155	7.9	FBC385S (TBR385+FCC310+FCB310)	252	5.8	385	465
	BT50-FMD50-205	9.7	FBC385S (TBR385+FCC310+FCB310)	302	5.8	385	465
	BT50-FMD50-255	13.4	FBC385S (TBR385+FCC310+FCB310)	352	5.8	385	465
	BT50-FMD50-85	5.9	FBC460S (TBR460+FCC310+FCB310)	182	12.8	460	540
	BT50-FMD50-155	7.9	FBC460S (TBR460+FCC310+FCB310)	252	12.8	460	540
	BT50-FMD50-205	9.7	FBC460S (TBR460+FCC310+FCB310)	302	12.8	460	540
	BT50-FMD50-255	13.4	FBC460S (TBR460+FCC310+FCB310)	352	12.8	460	540


※ 바이트(인서트)

FBB130-CC09 (CCMT09T3□□, CCGT09T3□□) / FBB130-C12 (CCMT1204□□) / FBB130-T11 (TPMT1103□□, TPGT1103□□L)

(단위 : mm)



Boring




(단위 : mm)



FBC Head Set

Balance Cut Tool for Fine Boring_정삭용 대경 보링

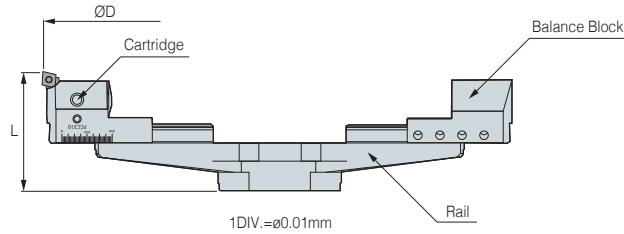

FBC Head Set	헤드 세트(기본 구성)			보링 범위(ØD)		L	포장 무게 (kg)	별도 구매품
	형번	레일	카트리지	밸런스 블록	최소			바이트
	FBC130S	TBR130	FCC130	FCB130	130	180	97	3.8
	FBC175S	TBR175	FCC130	FCB130	175	225	97	4.1
	FBC220S	TBR220	FCC130	FCB130	220	270	97	4.5
	FBC265S	TBR265	FCC130	FCB130	265	315	97	4.6
	FBC310S	TBR310	FCC310	FCB310	310	390	97	5.5
	FBC385S	TBR385	FCC310	FCB310	385	465	97	5.8
	FBC460S	TBR460	FCC310	FCB310	460	540	97	12.8

(단위 : mm)

FBB130-C09
FBB130-C12
FBB130-T11



FBC Spare Part

정삭용 대경 보링 관련 부품



Spare Part	타입	기본 구성품					별도 구매품
		레일	카트리지	밸런스 블록	클램프 볼트		육각렌치
	이미지						
	Head Set						
	FBC130S	TBR130	FCC130	FCB130	BTF0810 BTF0814	BT0645	LW-3 LW-4
	FBC175S	TBR175					
	FBC220S	TBR220					
	FBC265S	TBR265					
	FBC310S	TBR310	FCC310	FCB310	BT0660		
	FBC385S	TBR385					
	FBC460S	TBR460					

FBB130-C09
FBB130-C12
FBB130-T11

1:1 문의하기



FBB Bite

Balance Cut Tool for Fine Boring_보링 바이트



형번	인서트	인서트 스크류	클램프 볼트
FBB130-C09	CCMT09T3□□, CCGT09T3□□	BFTX0409N	BH0608
FBB130-C12	CCMT1204□□	BFTX0511N	BH0608
FBB130-T11	TPMT1103□□, TPGT1103□□	BFTX0307A	BH0608


(단위 : mm)

1:1 문의하기



BT/SK-FMD

Arbor(Basic Holder)

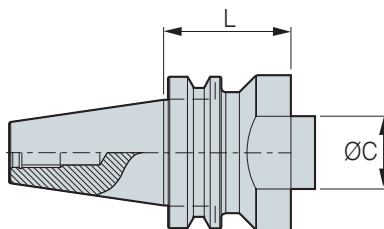

● 표시 : 재고관리품

형번	L	ØC	kg	Stock
BT50-FMD50-85	85	50	5.9	●
BT50-FMD50-155	155	50	7.9	●
BT50-FMD50-205	205	50	9.7	●
BT50-FMD50-255	255	50	13.4	●
SK50-FMD50-155	155	50	8	●
SK50-FMD50-255	255	50	11.2	●

(단위 : mm)