



1:1 문의하기

BT-MAH

강성 보강형 MAH(Reinforced Series)_ 각도 조절 타입(0° - 90°)

MAS
403-BT

Shank

C

Coolant System

3,000

Max RPM



Milling



Drilling



Corner Rounding



Copy Machining



Inclined Machining





강성 보강형 특징

금형가공용 MAH

유니버설 타입 기존 제품의 성능을 개선하여 금형가공에 탁월한 MAH

- 대형 금형 가공의 안정적인 작업
- 공구 지름(D) D32 Ball Endmill 사용 가능

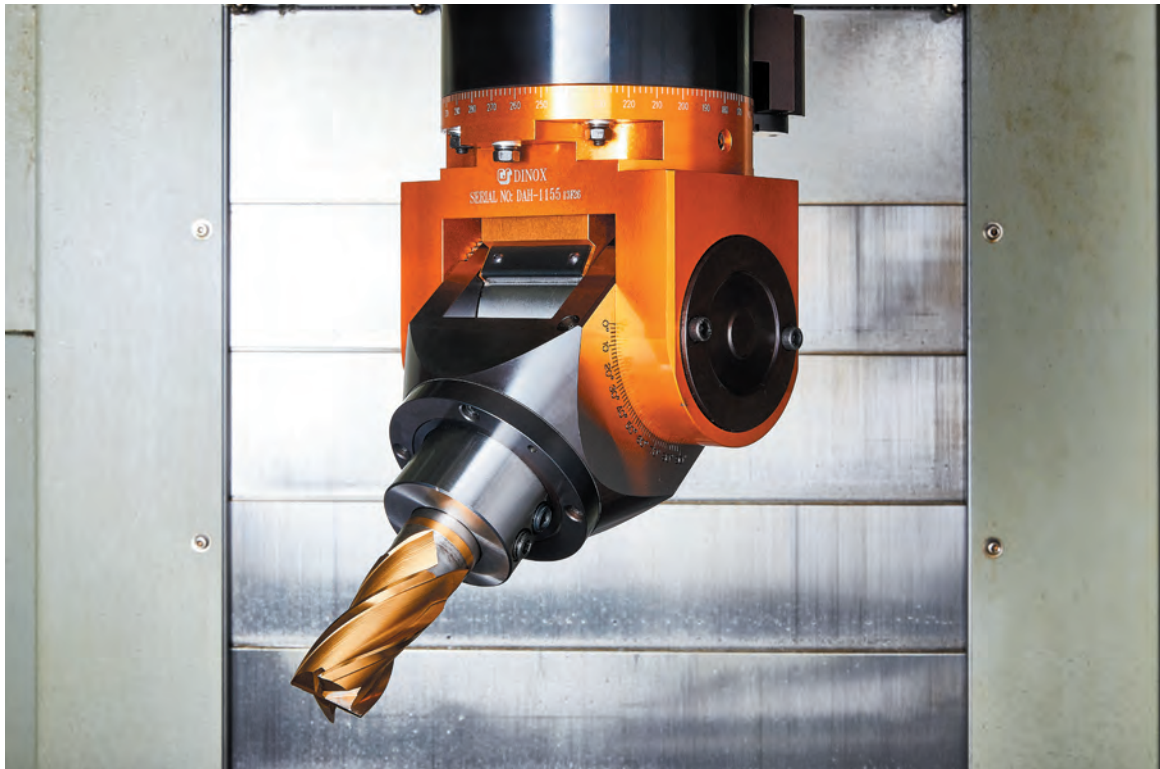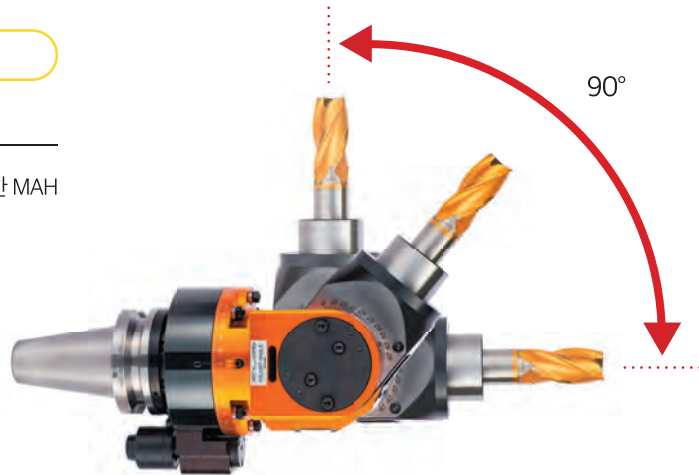



BT-MAH

강성 보강형 MAH(Reinforced Series)_ 각도 조절 타입(0° - 90°)

MAS
403-BT

Shank

C

Coolant System

3,000

Max RPM



Milling



Drilling





Corner Rounding



Copy Machining



Inclined Machining

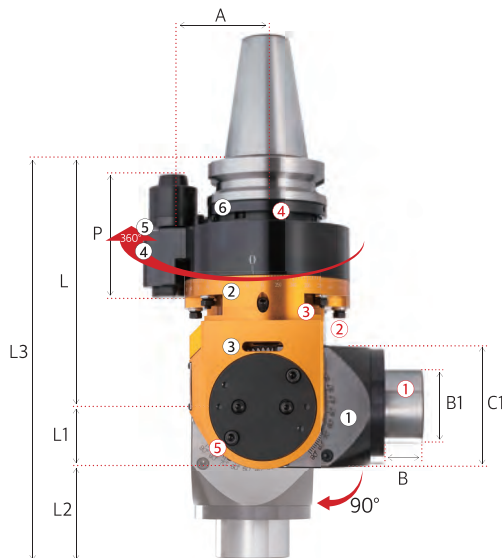

포지셔닝 핀



상크	M(mm)	A1(deg.)	ØD(mm)
BT50	56.5	20	40

NO	명칭
①	경사각도 분할 눈금 (상하 0-90° 각도 분할 가능)
②	회전 각도 분할 눈금 (360° 조정)
③	헤드
④	포지셔닝 핀 부분
⑤	조우키
⑥	포지셔닝 링
⑦	포지셔닝 커버
⑧	포지셔닝 핀

NO	명칭	형번
①	공구 체결 나사	BT1216
②	헤드 고정 볼트	BT645
③	헤드 고정 볼트	BT640
④	포지셔닝 링 세트 스크류	MSST5-12
⑤	경사 축 고정 볼트	BH0616
⑥	포지셔닝 핀 높이 조절 나사	BT0516
⑦	포지셔닝 핀 세트 스크류	BT0512
⑧	포지셔닝 블록 고정 볼트	BX0516

● 표시 : 재고관리품

C 내부 쿨런트 시스템 불가 제품입니다.

● 포지셔닝 블록은 **248P**를 참고하세요.

형번	ØD	L	L1	L2	L3	C	C1	G	Q	Q1	B	B1	P	A	Max. RPM	공구 장착	kg	포장 무게 (kg)	Stock
BT50-MAH32-200	32	200	47	78	325	136	95	54	125	63	31	60	95	80	3,000	Side Lock	19.6	32.0	●

(단위 : mm)