



1:1 문의하기

BT-HRAG

Attachment Type HRAG(Reinforced)_어테치먼트 타입



MAS
403-BT

Shank

C

Coolant System

3,000

Max RPM



Milling



Drilling



Face Cutting




Side Cutting

HRAG 특징

어테치먼트 타입 브라켓의 강성이 200% 향상된 HRAG

- Face Mill Cutter의 안정적인 작업
- BT50의 상크에서도 브라켓의 분해 조립이 쉬워 가공기계와의 호환성 향상
- 제품 수명 향상

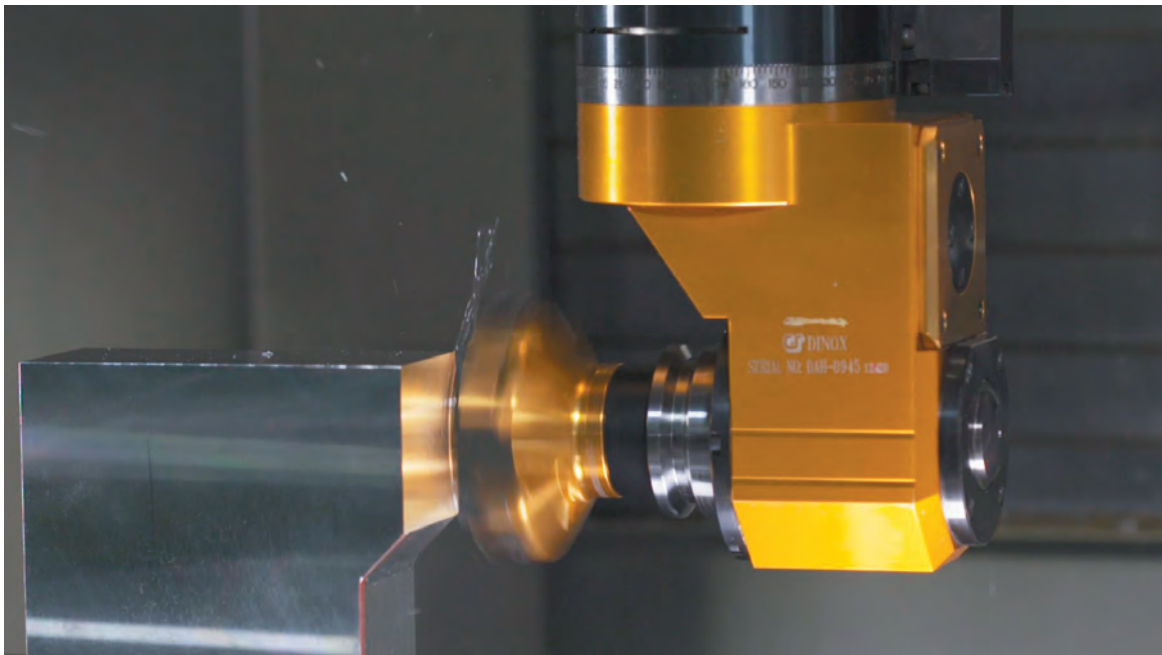



BT-HRAG

Attachment Type HRAG(Reinforced)_어태치먼트 타입



MAS
403-BT

Shank

C

Coolant System

3,000

Max RPM



Milling




Drilling



Face Cutting



Side Cutting

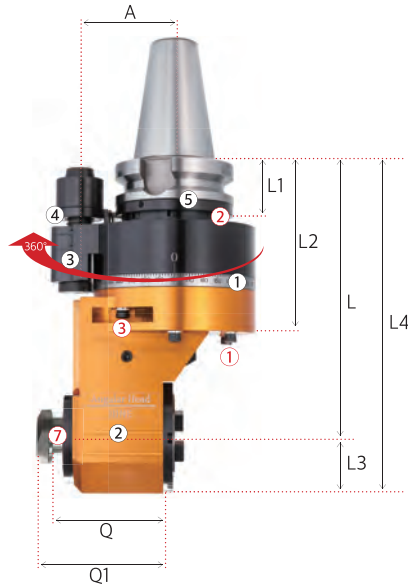

포지셔닝 핀



상크	M(mm)	A1(deg.)	ØD(mm)
BT50	56.5	20	40

NO	명칭
①	회전 각도 분할 눈금 (360° 조정)
②	헤드
③	포지셔닝 핀 부분
④	조우키
⑤	포지셔닝 링
⑥	포지셔닝 커버
⑦	포지셔닝 핀

NO	명칭	형번
①	헤드 고정 볼트	BX0660
②	포지셔닝 링 세트 스크류	MSST5-12
③	헤드 고정 볼트	BT0648
④	포지셔닝 핀 높이 조절 나사	BT0516
⑤	포지셔닝 핀 세트 스크류	BT0512
⑥	바디 포지션 블록 Set 나사	BX0620
⑦	BT / NT 볼트	

● 표시 : 재고관리품

C 내부 쿨런트 시스템 불가 제품입니다.

• 포지셔닝 블록은 **248P**를 참고하세요.

형번	L	L1	L2	L3	L4	Q	Q1	A	G	G1	Max. RPM	장착 상크	kg	Stock
BT50-HRAG40-230	230	56.5	145	47	277	89	101	80	93	136	3,000	BT/NT 40	18.2	●

(단위 : mm)