

1:1 문의하기




PVT

MC Power Vise_파워바이스(표준형)



※PVT-160 기준

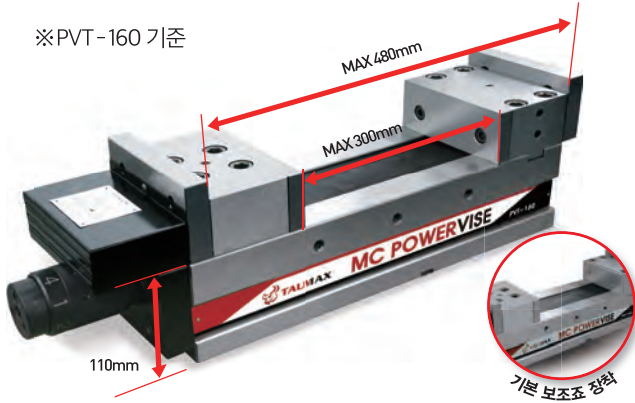

특징

- 기구식 증력 장치 채용
- 공작물 부상량 최소화 설계
- 높이 공차 0.01mm, 병렬 사용 가능
- 인 보조조(18T) 기본 제공
- 고강성 소재 사용으로 내구성 향상




파악력

구격	PVT-100	PVT-130	PVT-160	PVT-200
1단	1,000	1,500	2,000	2,500
2단	2,000	2,500	3,000	3,500
3단	3,000	3,500	4,000	4,500
4단	3,500	4,500	5,000	5,500

(단위 : kgf)

사용방법







- 1 기본 핸들로 체결 후 손잡이 고정
- 2 파악력 조절 손잡이를 핸들쪽으로 잡아당김
- 3 파악력 조절 손잡이를 좌우로 돌려 파악력 설정

기본 구성품

핸들	라쳇 핸들	내부 보조조	부속품

※ 핸들 및 라쳇 핸들은 별도 판매하지 않습니다.



형번	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J1	파악력(kgf)	포장 무게(kg)	Stock
PVT-100	100	310	442	85	50	75	110	25	18	150	300	3,500	28.5	●
PVT-130	130	410	542	100	55	80	135	25	18	240	400	4,500	45.5	●
PVT-160	160	490	622	110	60	85	200	25	18	300	480	5,000	68.3	●
PVT-200	200	530	662	110	60	85	220	25	18	350	520	5,000	91.4	●

(단위 : mm)




Accessories

Power Vise Accessories_파워바이스 악세서리



가이드 키

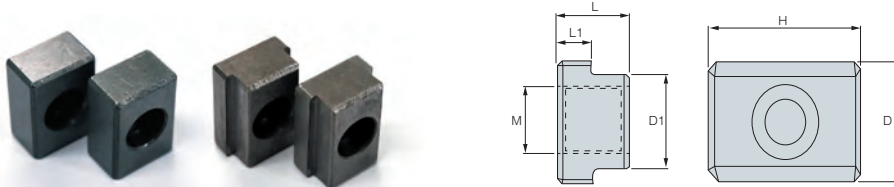


형번	D1	D	H	M	L	L1
KEY-14MM	14	18	25	M6	12	6
KEY-18MM	18	18	25	M6	12	6

※22mm 가이드 키는 별도 문의 부탁드립니다.

(단위 : mm)

인/아웃 보조조 & 상면 블록

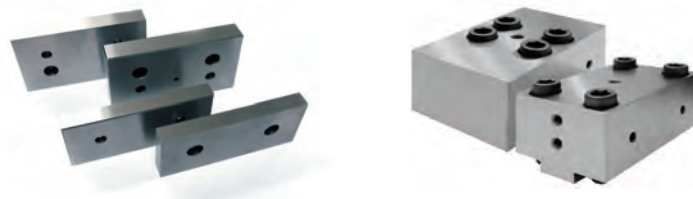


구분	형번	호환 구분
인/아웃 보조조	PVT-000 INSIDE JAWS	PVTM
	PVT-000 OUTSIDE JAWS	PVTM
상단 블록	PVT-000 FIXED BLOCK	PVT
	PVT-000 SLIDER BLOCK	PVT

※아웃 보조조는 별도 구매품입니다.

※인 보조조는 100, 130 모델에서만 표준형, 보급형 간 호환 가능합니다.

클램프 세트

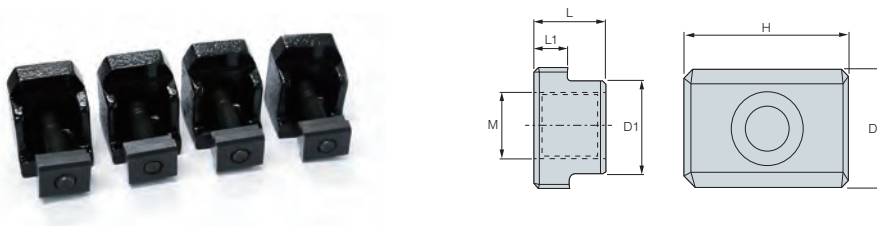

형번	D1	D	H	M	L	L1	호환	구성품
클램프 세트 (T-NUT & Screw)	14	22	28	M12*1.75(S)	16	8	PVTM-100	T-NUT/ 와셔클램프/ 볼트 각 4입
	16	25	28	M12*1.75(M)	16	8	PVTM-100,130	
	18	28	31	M12*1.75(L)	19	11	PVTM-160,200	

(단위 : mm)