

1:1 문의하기



PVTM

MC Power Vise_파워바이스(보급형)




특징

- 보급형 파워바이스, 편리한 사용 가능
- 기구식 증력 장치 채용
- 높이 공차 0.01mm, 병렬 사용 가능
- 인(15T) 보조조 기본 제공
- * 19T : PVTM-200E



※PVTM-160E 기준

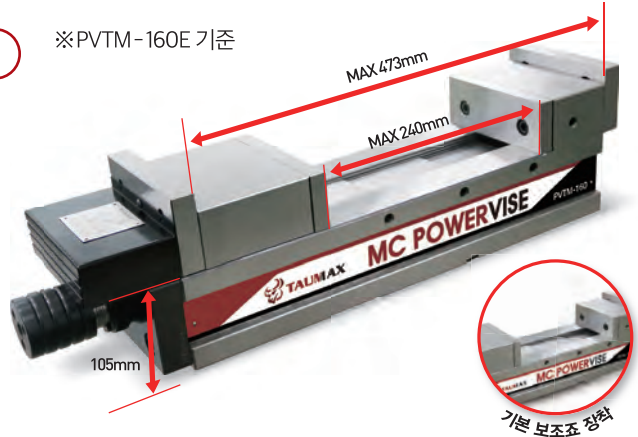


파악력

파워	규격	PVTM-100E	PVTM-130E	PVTM-160E	PVTM-200E
1단		1,500	2,000	2,000	2,000
2단		2,500	3,000	3,000	3,000
3단		3,500	4,000	4,000	4,000
4단		4,000	4,500	4,500	5,000

[단위 : kgf]

사용방법




- 1 기본 구성품인 래칫 핸들을 사용하여 피삭재까지 밀착
- 2 순간적인 토크(회전)를 가하여 파악력을 증가. 가공 후 래칫 핸들을 반대로 회전시켜 피삭재를 빼냄
- 3 경한 재질(연강, 알루미늄, 동, 아크릴 등) 클램프시 클러치를 사용함, 그렇지 않을 경우, 소재 변형이 일어날 수 있음.

기본 구성품

핸들	래칫 핸들	내부 보조조	부속품

※ 핸들 및 래칫 핸들은 별도 판매하지 않습니다.

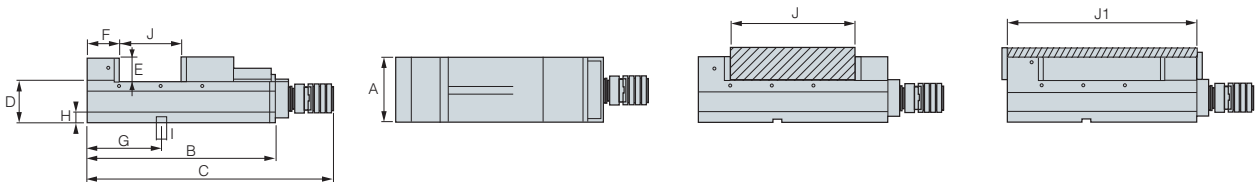

형번	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J1	파악력(kgf)	포장 무게(kg)	Stock
PVTM-100E	102	341	465	85	48	81	146	22	18	130	313	4,000	25	●
PVTM-130E	130	416	540	95	55	91	146	22	18	180	390	4,500	36	●
PVTM-160E	160	516	640	105	58	101	190	22	18	240	473	4,500	55	●
PVTM-160LE	160	561	685	105	58	101	190	22	18	300	533	4,500	58	●
PVTM-200E	200	612	736	120	70	121	191	22	18	340	594	5,000	89	●

(단위 : mm)

1:1 문의하기




Accessories

Power Vise Accessories_파워바이스 악세서리



가이드 키

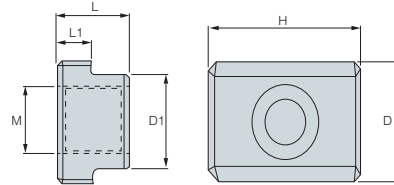

형번	D1	D	H	M	L	L1
KEY-14MM	14	18	25	M6	12	6
KEY-18MM	18	18	25	M6	12	6

※22mm 가이드 키는 별도 문의 부탁드립니다.

(단위 : mm)

인/아웃 보조조 & 상면 블록




구분	형번	호환 구분
인/아웃 보조조	PVT-000 INSIDE JAWS	PVTM
	PVT-000 OUTSIDE JAWS	PVTM
상단 블록	PVT-000 FIXED BLOCK	PVT
	PVT-000 SLIDER BLOCK	PVT

※아웃 보조조는 별도 구매품입니다.

※인 보조조는 100, 130 모델에서만 표준형, 보급형 간 호환 가능합니다.

클램프 세트

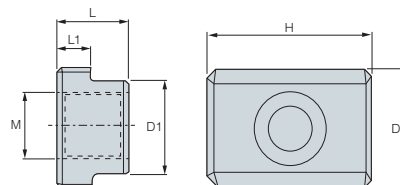

형번	D1	D	H	M	L	L1	호환	구성품
클램프 세트 (T-NUT & Screw)	14	22	28	M12*1.75(S)	16	8	PVTM-100	T-NUT/ 와셔클램프/ 볼트 각 4입
	16	25	28	M12*1.75(M)	16	8	PVTM-100,130	
	18	28	31	M12*1.75(L)	19	11	PVTM-160,200	

(단위 : mm)