



FVT

5-Axis Centering Vise_5축 센터링 바이스



특징

- 기존 5축 바이스 대비 뛰어난 경제성
- 고합금강 재질로 내마모성·내변성 우수, 고 강성·고 정도 가공에 최적화
- 간섭을 최소화하면서 얇은 폭만 물리고 가공할 수 있도록 형상 디자인
- 물림폭 3.5mm의 톱니 형상 조 기분형, 고객 필요에 따라 조 선택 가능
- 최대증력 1,200kgf @ 75kN
- 높이 공차 0.01mm 이내로 관리, 병렬 사용 가능
- 모듈러형 구조 채택, 손쉬운 조립 및 분해 가능




기본 구성품

바이스 본체	렌치, 클램프x4, 가이드키x2	사용 설명서

특징

모듈러식 구조로 간편한 부품 교체	간섭 최소화 설계	다양한 조 선택 폭 제공

※ 바이스 단품에는 조가 포함되어 있지 않으므로, 견적시 사용 용도에 맞는 조를 선정해 주세요.

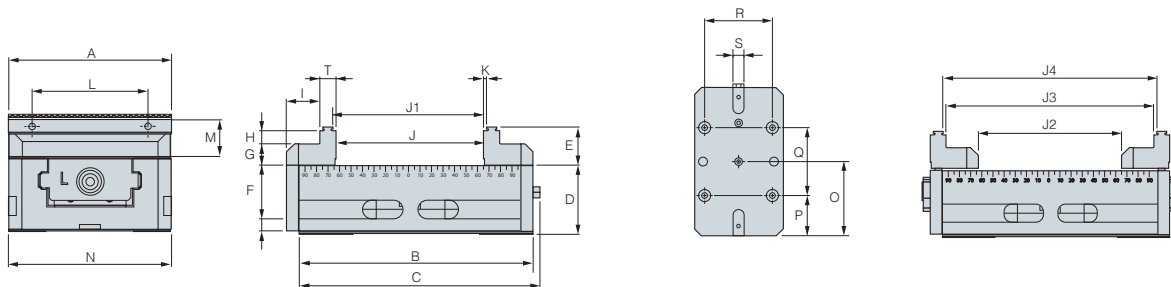

형번	A	B	C	D	E	F	G	H	I	T	K	L	M
FVT-77	77	130	135	38	27	10	13	11	23	12	3	135	19
FVT-125	125	210	215	57	32	12	18	11	28	14	3	90	24

형번	N	O	P	Q	R	S	J	J1	J2	J3	J4	파악력(kgfl)	포장 무게(kg)	Stock
FVT-77	78	65	39	52	52	16	60	66	60	106	112	1,000	4	●
FVT-125	126	104	57	96	96	16	126	132	126	182	188	1,500	11	●

(단위 : mm)

1:1 문의하기




Accessories

Jaws_보조조




보조조

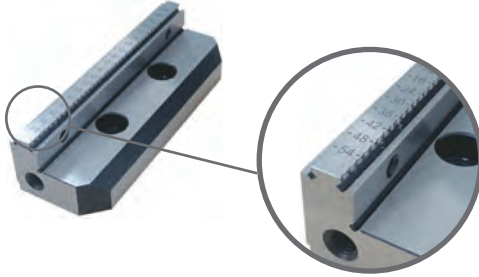




1단 보조조

- 물림폭 3mm
- 재질 SCM440
- 범용적으로 사용 가능한 보조조
- 외부 간섭 최소화 및 탁월한 증력 보조

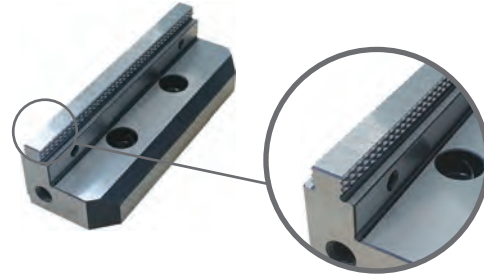





3단 보조조

- 물림폭 7mm
- 재질 SCM440
- 두껍고 무거운 피삭재 가공에 효과적

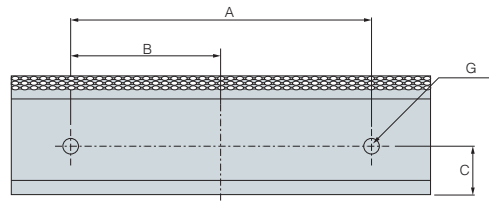

For	형번	A	B	C	D	E	F	G	H	T	W	소재	포장 무게(kg)	Stock
FVT-77	Single Serrated Jaws	60	30	16	24	12	16	M4x0.7	Ø6.5	3	77	SCM440	1	●
	3 Steps Serrated Jaws	60	30	16	24	12	16	M4x0.7	Ø6.5	7	77	SCM440	1	●
FVT-125	Single Serrated Jaws	90	45	15	45	22.5	19	M5x0.8	Ø9	3	125	SCM440	1	●
	3 Steps Serrated Jaws	90	45	15	45	22.5	19	M5x0.8	Ø9	7	125	SCM440	1	●

(단위 : mm)



일반 보조조

- 재질 AL-6061
- 양면 사용 가능
- 저경도 일반 소재 클램핑 시 사용 가능
- 필요시 원하는 형상으로 직접 가공 가능
- 상면부 폭 60mm로 넓은 가공 폭 제공

일반 보조조

- 재질 SCM440
- 양면 사용 가능
- 일반 소재 클램핑 시 사용 가능
- 필요시 원하는 형상으로 직접 가공 가능
- 상면부 폭 60mm로 넓은 가공 폭 제공