


1:1 문의하기



DVT

Double Lock & Anglock Vise_더블바이스

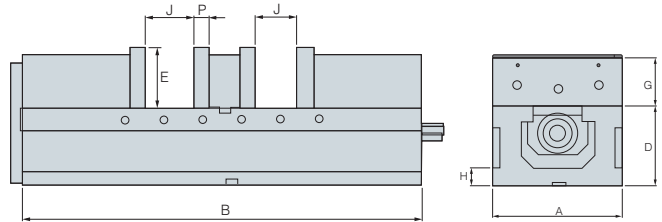

특징

- 조 배치에 따라 최대 5가지 형태로 가공물 클램프 가능
- 각 조 간 최대 벌림폭 70mm, 단일 피삭재 클램프 시 최대 136mm까지 클램프
- HRC50 고경도 및 열처리 강 재료의 견고한 바디, 높이 공차 0.01mm
- 부상 방지 앵글락 구조 채택


형번	A	B	D	E	G
DVT-160	160	500	160	63	60
	H	P	J	포장 무게(kg)	Stock
	23	18	70	64	●

(단위 : mm)

기본 구성품

보조조	렌치	클램프x4 가이드키x2	스크류 받침 블록

아래의 다섯가지 방법으로 공작물을 클램프 하실 수 있습니다.

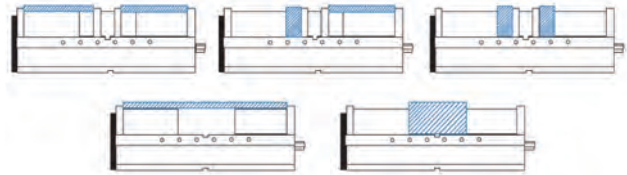


1:1 문의하기



MVT

MC Machine Vise_머신바이스

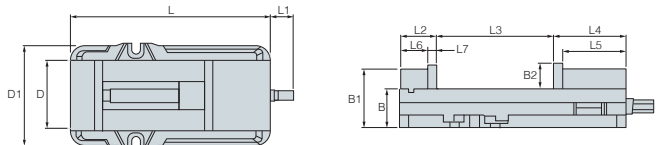


형번	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	D
MVT-154	438	56	70	225	141	123	52	18	154
	D1	B	B1	B2	폭	파악력(kgf)	포장 무게(kg)	Stock	
	230	73	111	44.5	6인치	1,000	31	●	

(단위 : mm)

특징

- 간편한 사용법과 높은 범용성
- 최대 벌림폭 225mm로 폭넓은 가공 범위 제공
- 고강성 소재 사용으로 내구성 향상
- 높이 공차 관리로 병렬 사용 가능



형번	W	W1	W2	H
MVT-154 Sub Jaws	152	98.4	26.7	44.5
	H1	G	T	
	23.8	M12x1.75P	18	

(단위 : mm)

기본 구성품

렌치	보조조

악세사리



형번	호환
Swivel Base for MVT-154	MVT-154