



### IGH 내경 소경 홈



IG

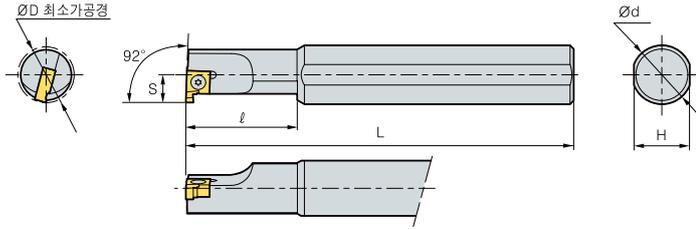

본도는 우수수(R)를 도시했음  
(mm)

형 변	재 고		ØD	Ød	H	L	ℓ	S	적용인서트	스크류	렌 치
	R	L									
IGH	214R/L	●	14	16	15	150	25	6.6	IG125~280	FTKA02565	TW07P
	216R/L	●	16	16	15	150	30	7.6			
	220R/L	●	20	20	18	200	40	9.6			

➡ 적용인서트 C51 ● : 재고 관리 형번

### 적용인서트



H 00	형 상	형 번	코 링				초 경			치 수 (mm)					형상도면	
			NC3010	NC3215	NC3120	NC3225	H01	G10E	A30	b	g	t	d	d1		
에이치기 (H00)	IG	125							●	1.25	1.5	3.18	6.35	2.8		
		145							●	1.45	1.5	3.18	6.35	2.8		
		175								●	1.75	1.5	3.18	6.35		2.8
		200								●	2.0	2.3	3.18	6.35		2.8
		230								●	2.3	2.3	3.18	6.35		2.8
		280								●	2.8	2.3	3.18	6.35		2.8

● : 재고 관리 형번

### DBH 깊고 넓은 홈



DB DC

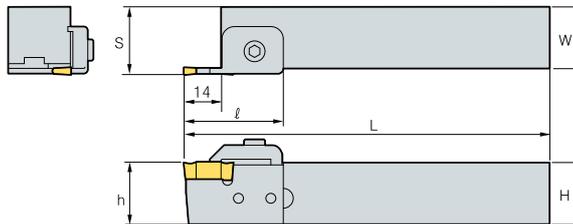

본도는 우수수(R)를 도시했음  
(mm)

형 변	재 고		H=(h)	W	L	ℓ	S		적용인서트		클램프	클램프스크류	스크류	로케이터	렌 치
	R	L					*	**	*	**					
DBH	320R/L		20	20	150	40	22.3	22.8	DB300	DB400	CGH5R1	MHA0512	MHB0410	LD34	HW30L HW40L
	325R/L		25	25	150	40	27.3	27.8	DC300	DC400					
	520R/L		20	20	150	40	23.8	24.3	DB500	DB600					
	525R/L		25	25	150	40	28.8	29.3	DC500						
	720R/L		20	20	150	40	25.8	26.3							
	725R/L		25	25	150	40	30.8	31.3	DB700	DB800					

➡ 적용인서트 C51 ● : 재고 관리 형번

### 적용인서트

H 00	형 상	형 번	써메트	코 링				초 경		치 수 (mm)				형상도면	
				NC3010	NC3215	NC3120	NC3225	H01	G10E	b	l	t	r		
홈 (H00)	DB	300								3.0	20	7.5	0.2		
		400								4.0	20	7.5	0.2		
		500									5.0	20	7.5		0.2
		600									6.0	20	7.5		0.2
		700									7.0	20	7.5		0.2
		800									8.0	20	7.5		0.2
홈 (H00) - 홈 (H00)	DC	300								3.0	20	7.5	0.2		
		400								4.0	20	7.5	0.25		
		500									5.0	20	7.5		0.3

● : 재고 관리 형번