1:1 문의하기

ST-DSC/M

Straight Shank Shrinking Chuck_**열박음척 미들 타입**

3μm Run-out | C Coolant System | Milling | Drilling | Reaming | Chamfering

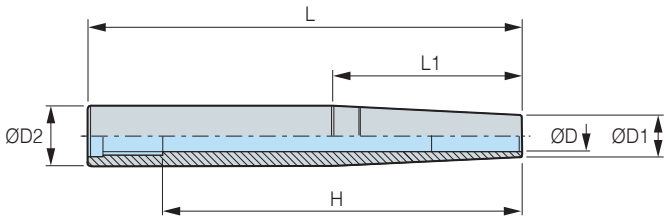

- ● 표시 : 재고소진 후 수주 전환 예정품
- H : 공구 삽입 깊이

C 내부 쿨런트 시스템이 탑재되어 있습니다.

- **제품 특징**은 56P 를 참고하세요.
- **관련 부품**은 67P 를 참고하세요.

	형번	ØD	L	ØD1	ØD2	L1	H	kg	포장 무게(kg)	Stock
ST16	ST16-DSC6M-115	6	115	10	16	50	95	0.1	0.2	
	ST16-DSC6M-140	6	140	10	16	60	120	0.1	0.2	
ST20	ST20-DSC6M-175	6	175	10	20	95	155	0.2	0.3	●
	ST20-DSC8M-145	8	145	13	20	70	125	0.2	0.3	●
	ST20-DSC10M-120	10	120	16	20	50	45	0.2	0.3	●
ST25	ST25-DSC8M-175	8	175	13	25	105	155	0.4	0.5	●
	ST25-DSC10M-145	10	145	16	25	75	45	0.4	0.5	●
	ST25-DSC10M-175	10	175	16	25	105	45	0.4	0.5	●
	ST25-DSC12M-120	12	120	19	25	50	45	0.4	0.4	
	ST25-DSC12M-150	12	150	19	25	80	45	0.4	0.4	
	ST25-DSC16M-175	16	175	24	25	50	47	0.5	0.6	●
ST32	ST32-DSC20M-175	20	175	29	32	50	55	0.8	0.9	●

(단위 : mm)