



BT-TBC

Balance Cut Tool for Rough Boring_황삭용 대경 보링



MAS
403-BT

Shank

C

Coolant System

130


Min Range

540

Max Range



Boring

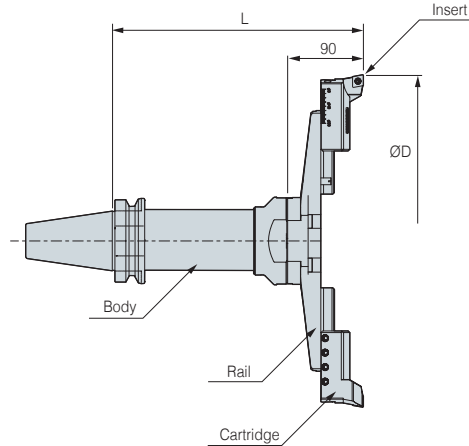

C 내부 쿨런트 시스템이 불가 제품입니다.

※ 빨강색 : 기본 구성 파랑색 : 별도 구매품

※ FMD아바는 개별 구매 품목입니다.

• 관련 부품은 **206P** 를 참고하세요.

• FMD아바는 **210P** 를 참고하세요.

• 적용 인서트는 **230P** 를 참고하세요.

FMD 형번 (개별 주문)	홀더 무게 (kg)	황삭(TBC)				
		TBC 헤드 세트 (레일+카트리지)	L	보링 범위(ØD)		헤드 무게 (kg)
				최소	최대	
BT50-FMD50-85	5.9	TBC130S [TBR130+BCC1348(SET)]	175	130	180	3.2
BT50-FMD50-155	7.9	TBC130S [TBR130+BCC1348(SET)]	245	130	180	3.2
BT50-FMD50-205	9.7	TBC130S [TBR130+BCC1348(SET)]	295	130	180	3.2
BT50-FMD50-255	13.4	TBC130S [TBR130+BCC1348(SET)]	345	130	180	3.2
BT50-FMD50-85	5.9	TBC175S [TBR175+BCC1348(SET)]	175	175	225	3.6
BT50-FMD50-155	7.9	TBC175S [TBR175+BCC1348(SET)]	245	175	225	3.6
BT50-FMD50-205	9.7	TBC175S [TBR175+BCC1348(SET)]	295	175	225	3.6
BT50-FMD50-255	13.4	TBC175S [TBR175+BCC1348(SET)]	345	175	225	3.6
BT50-FMD50-85	5.9	TBC220S [TBR220+BCC1348(SET)]	175	220	270	4
BT50-FMD50-155	7.9	TBC220S [TBR220+BCC1348(SET)]	245	220	270	4
BT50-FMD50-205	9.7	TBC220S [TBR220+BCC1348(SET)]	295	220	270	4
BT50-FMD50-255	13.4	TBC220S [TBR220+BCC1348(SET)]	345	220	270	4
BT50-FMD50-85	5.9	TBC265S [TBR265+BCC1348(SET)]	175	265	315	4.2
BT50-FMD50-155	7.9	TBC265S [TBR265+BCC1348(SET)]	245	265	315	4.2
BT50-FMD50-205	9.7	TBC265S [TBR265+BCC1348(SET)]	295	265	315	4.2
BT50-FMD50-255	13.4	TBC265S [TBR265+BCC1348(SET)]	345	265	315	4.2
BT50-FMD50-85	5.9	TBC310S [TBR310+BCC1354(SET)]	175	310	390	5.2
BT50-FMD50-155	7.9	TBC310S [TBR310+BCC1354(SET)]	245	310	390	5.2
BT50-FMD50-205	9.7	TBC310S [TBR310+BCC1354(SET)]	295	310	390	5.2
BT50-FMD50-255	13.4	TBC310S [TBR310+BCC1354(SET)]	345	310	390	5.2
BT50-FMD50-85	5.9	TBC385S [TBR385+BCC1354(SET)]	175	385	465	5.5
BT50-FMD50-155	7.9	TBC385S [TBR385+BCC1354(SET)]	245	385	465	5.5
BT50-FMD50-205	9.7	TBC385S [TBR385+BCC1354(SET)]	295	385	465	5.5
BT50-FMD50-255	13.4	TBC385S [TBR385+BCC1354(SET)]	345	385	465	5.5
BT50-FMD50-85	5.9	TBC460S [TBR460+BCC1354(SET)]	175	460	540	12.5
BT50-FMD50-155	7.9	TBC460S [TBR460+BCC1354(SET)]	245	460	540	12.5
BT50-FMD50-205	9.7	TBC460S [TBR460+BCC1354(SET)]	295	460	540	12.5
BT50-FMD50-255	13.4	TBC460S [TBR460+BCC1354(SET)]	345	460	540	12.5


(단위 : mm)

1:1 문의하기



TBC Head Set

Balance Cut Tool for Rough Boring_황삭용 대경 보링

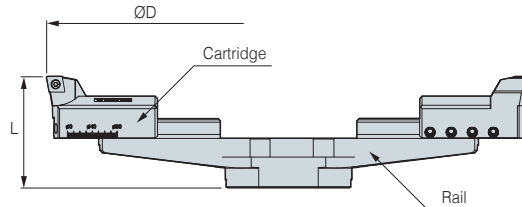

※ CNMG1204□□ 인서트 사용 시 BCN1348, BCN1354 카트리지로 주문 가능합니다.

TBC Head Set

헤드 세트(기본 구성)			보링 범위(ØD)		L	kg	별도 구매품
형번	레일	카트리지	최소	최대			인서트
TBC130S	TBR130	BCC1348(SET)	130	180	90	3.5	CCMT1204□□
TBC175S	TBR175	BCC1348(SET)	175	225	90	3.9	CCMT1204□□
TBC220S	TBR220	BCC1348(SET)	220	270	90	4.3	CCMT1204□□
TBC265S	TBR265	BCC1348(SET)	265	315	90	4.5	CCMT1204□□
TBC310S	TBR310	BCC1354(SET)	310	390	90	5.5	CCMT1204□□
TBC385S	TBR385	BCC1354(SET)	385	465	90	5.8	CCMT1204□□
TBC460S	TBR460	BCC1354(SET)	460	540	90	12.8	CCMT1204□□

(단위 : mm)

1:1 문의하기



TBC Spare Part

황삭용 대경 보링 관련 부품



Spare Part

타입	기본 구성품						
	레일	카트리지	클램프 볼트		육각렌치	클램프 스크류	별 렌치
이미지							
헤드 세트							
TBC130S	TBR130	BCC1348(SET)	BX0820	BT0645	LW-3 LW-4 LW-6	BFTX0511N	TRX20
				BTF0814			
TBC175S	TBR175			BT0645			
				BTF0814			
TBC220S	TBR220			BT0645			
				BTF0814			
TBC265S	TBR265			BT0645			
				BTF0814			
TBC310S	TBR310	BCC1354(SET)	BX0820	BT0660		BFTX0511N	TRX20
				BTF0814			
TBC385S	TBR385			BT0660			
				BTF0814			
TBC460S	TBR460			BT0660		BFTX0511N	TRX20
				BTF0814			