

KGT 절단용 블레이드

- 기존 KGT 인서트를 활용한 절단 어플리케이션 제공
- 양날 인서트 사용을 통한 경제성 제공
- 체결 안정성 향상과 블레이드 내구성 확보를 위한 독자형 슬롯 형상 설계
- 전용렌치를 이용한 간편한 인서트 교환

형번표기법

KGTB	30	32	(S)
제품명	절삭폭	상크높이	싱글 블레이드


인서트 체결방법



KGTB



KGMN
KGGN

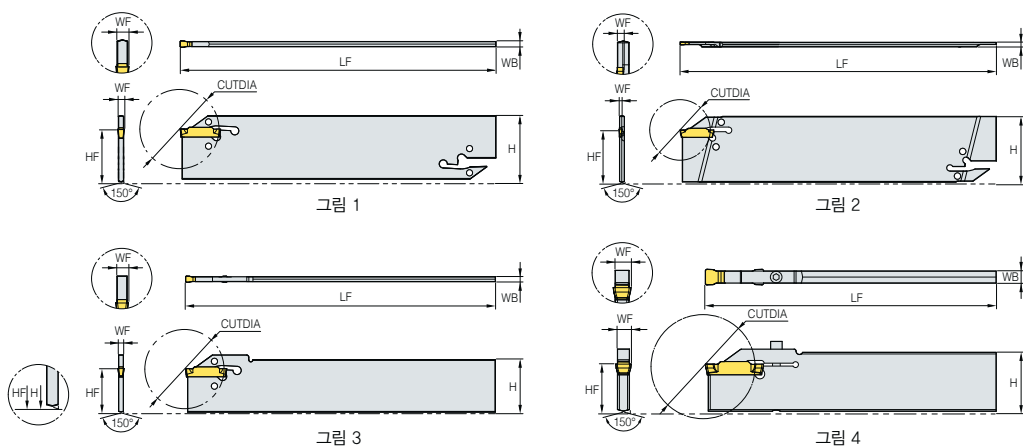

(mm)

형 번	재 고	LF	WF	WB	HF	H	HAND	ØD CUTDIA(2)	ØD CUTDIA(3)	적용인서트	렌 치	그림
KGTB	1526S	151	1.3	2.4	21	26	N	-	26	KG□□150-□-□	EW1203 (별도구매)	4
	1532	151	1.3	2.4	25	32	N	-	26	KG□□150-□-□		1
	2026S	151	1.9	2.4	21	26	N	50	39	KG□□200-□-□ KG□□200S-□-R(4)		4
	2032	151	1.9	2.4	25	32	N	50	39	KG□□200-□-□ KG□□200S-□-R(4)		1
	3026S	151	2.7	2.4	21	26	N	100	39	KG□□300-□-□ KG□□300S-□-R(4)		4
	3032	151	2.7	2.4	25	32	N	100	39	KG□□300-□-□ KG□□300S-□-R(4)		2
	4026S	151	3.6	3.2	21	26	N	100	39	KG□□400-□-□ KG□□400S-□-R(4)		4
	4032	151	3.6	3.2	25	32	N	100	39	KG□□400-□-□ KG□□400S-□-R(4)		2
	5032	151	4.5	4	25	32	N	120	49	KG□□500-□-□ KG□□500S-□-R(4)		2
	6032	151	5.6	5.2	25	32	N	120	49	KG□□600-□-□ KG□□600S-□-R(4)		2
	8032S(1)	151.5	7.1	6.2	25	32	N	80	59	KG□□800-□-□ KG□□800S-□-R(4)	HW30L	3

적용인서트 C28 ~ C30

(1) 스크류 클램핑 (2) 1코너용 (3) 2코너용 (4) 1코너 인서트

●: 재고 관리 형번