

ADN(M)4000

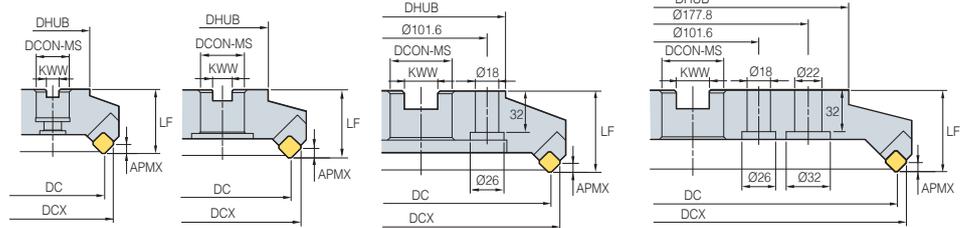


그림 1

그림 2

그림 3

그림 4



절입각
45°

- 축방향 경사각 : 15°
- 반경방향 경사각 : -4°

(mm)

형번	재고	CICT	DC	DCX	DHUB	DCON-MS	KWW	LF	APMX	kg	그림
ADN (ADNM) 4080R/L	● (●) (●)	4	80	93.8	57	25.4(27)	9.75(12.4)	50	6	1.8	1
4100R/L	● (●)	5	100	113.8	67	31.75(27)	12.7(14.4)	50	6	2.4	2
4125R/L	● (●)	6	125	138.8	87	38.1(32)	15.9(16.4)	63	6	4.2	2
4160R/L	● (●)	8	160	173.8	107	50.8(40)	19(16.4)	63	6	6.3	2
4200R/L	●	10	200	213.7	130	47.625(60)	25.4(25.7)	63	6	8.5	3
4250R/L	●	12	250	263.7	180	47.625(60)	25.4(25.7)	63	6	13.9	3
4315R/L	●	14	315	328.7	240	47.625(60)	25.4(25.7)	63	6	21.0	4

() 메트릭 사이즈, ● : 재고 관리 형번

적용인서트

		SDCN	SDKN-MU	SDKN-SU	SDKR-MX
형번	세메트	코인			추경
	CN30	NC5330	NCM325	NCM335	NCM535
		PC3700	PC6100	PC9530	PC9540
		PC5300	PC5400	A30	G10E
				H01	
SDCN	42M				●
	42M-G				●
	42MT	●	●		●
	42MT-RH				
	42MT-S20			●	
	1203AEEN				
	1203AEEN-RH				
	1203AESN				
	1203AESN-RH				
SDKN	1203AESN-MU			●	
	1203AESN-SU			●	
SDKR	1203AESN-MX				
	1203AETN-MX				
	1203AEN-MX		●		


적용아버

커터형번	범용아버	NC용 아버	
		ADN	ADNM
ADN (ADNM) 4080R/L	NT*□□(MU)-FMA25.4-25	BT**□□-FMA25.4-□□	FMC27
4100R/L	NT*□□(MU)-FMA31.75-□□	BT**□□-FMA31.75-□□	FMC32
4125R/L	NT*□□(MU)-FMA38.1-□□	BT**□□-FMA38.1-□□	FMB40
4160R/L	NT*□□(MU)-FMA50.8-□□	BT**□□-FMA50.8-□□	FMB40
4200R/L	NT*□□(MU)-FMA47.625-25, KCP-8***	BT**□□-FMA47.625-□□	FMB60
4250R/L	NT*□□(MU)-FMA47.625-25, KCP-8***	BT**□□-FMA47.625-□□	FMB60
4315R/L	KCP-8***(센터링플러그)		

*□□-NT번호 **□□-BT번호 ***밀링5호이상

추천절삭조건

피삭재	절삭조건		재종
	vc(m/min)	fz(mm/t)	
P	190~320	0.05~0.20	NCM325 PC3700 A30
	161~270	0.05~0.20	
	80~140	0.05~0.20	
M	90~150	0.05~0.20	PC9530
K	140~230	0.05~0.30	PC6100 G10E
	50~90	0.05~0.30	

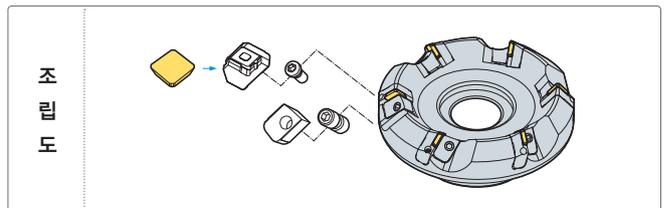

부품

부품명					
적용공구직경	로케이터	웻지	웻지용 스크류	로케이터용 스크류	렌치
Ø80~Ø315	LADN4R/L	WEPN4R/L	DHA0821F	LTX0514	HW40

적용인서트 B19, B20 적용아버 및 볼트 E94 ~ 95